

Réservoir pour installation fixe


CE
0029

DESSCRIPTIF


Réservoir fixe à eau

- Réservoir composé de deux $\frac{1}{2}$ sphères et d'une virole (100 et 150 L).
- Revêtement intérieur et extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four.
- Tuyau HP armé DN25 longueur 1,5 m.
- Tuyau HP CO₂.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Bride inférieure équipée pour détassage et sortie eau. (100 et 150 L)
- Coffret de commande, revêtement anti-corrosion en résine polymérisée au four.
Incluant une bouteille CO₂ et un contacteur ATEX.


Option : Capot plastique rotomoulé blanc ou rouge.

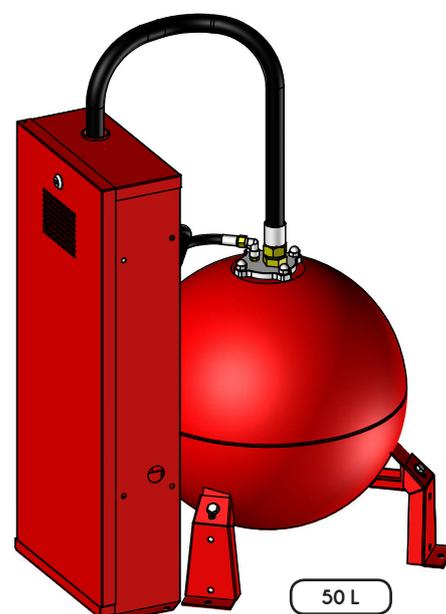

50 L

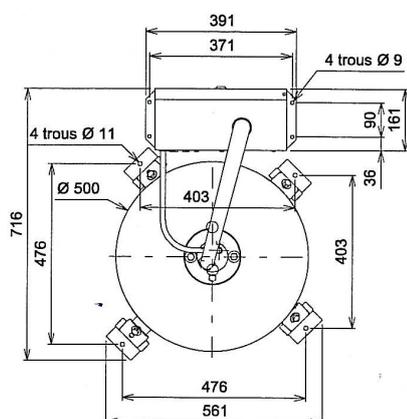

Capot de protection blanc



100 - 150 L

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	RFE 50	RFE 100	RFE 150
Code article		09520054	09520105	09520155
Charge nominale		45 litres	80 litres	130 litres
Agent extincteur		Eau / Eau + AFFF	Eau / Eau + AFFF	Eau / Eau + AFFF
Charge de la bouteille CO ₂		0,4 Kg	0,8 Kg	0,8 Kg
Dimensions en mm				
Hauteur totale		955	841	1090
Hauteur du coffret		845	845	845
Classe de feu		A / A B	A / A B	A / A B

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.